

# SSI T 400

---

*Macchina confezionatrice intermittente con saldatore laterale*

*Scheda tecnica*

---

**IFP PACKAGING SRL**

Via Lago di Albano, 70  
36015 Schio (VI) - Italy


☎ +39.0445 605 772

☎ +39.0445 580 344

✉ [sales@ifppackaging.it](mailto:sales@ifppackaging.it)



## 1. SSI T 400

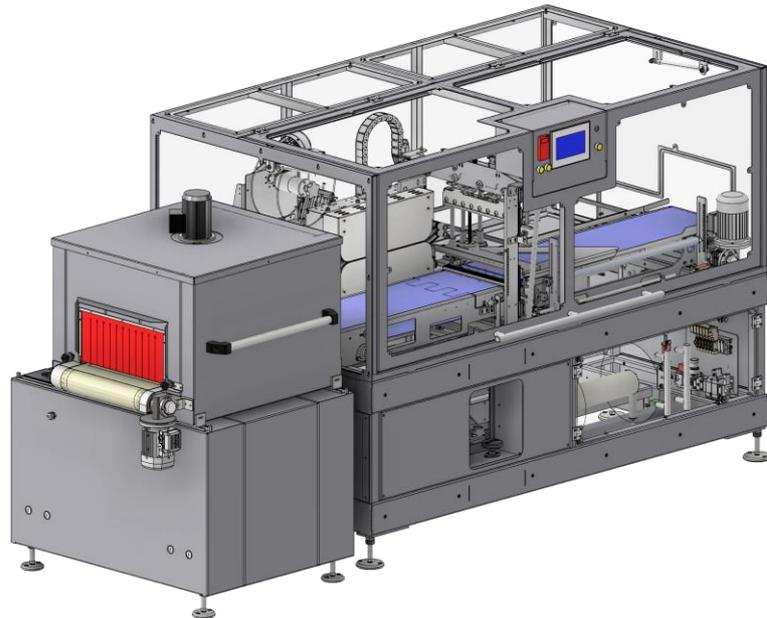

### Descrizione:

- Robusta struttura in acciaio verniciato (RAL 9007, grey)
- Funzionamento in modalità intermittente
- Struttura macchina posizionata su quattro piedi regolabili in altezza
- Svolgimento del film motorizzato con rulli gommati e ballerino per regolazione automatica della velocità
- Nastro trasportatore in ingresso a motorizzazione indipendente
- Triangolo di piegatura del film regolazione in altezza manualmente
- Gruppo di saldatura trasversale fino a 400 mm con profilo intercambiabile
- Forno di termoretrazione
- Regolazione elettronica della temperatura di saldatura
- Gruppo di saldatura longitudinale regolabile in altezza in funzione del prodotto, sistemi di traino film, ruote calde di saldatura e taglio.
- Nastro trasportatore in uscita a motorizzazione indipendente
- Raccogli sfrido motorizzato con ballerino per la regolazione della tensione del film
- Impianto elettrico gestito da PLC di marca Schneider
- Pannello touch screen in lingua italiano/inglese
- Controllo gestione funzioni e allarmi da touch screen (60 programmi lavoro preimpostati)
- Velocità nastri sotto inverter
- Materiale a norme CE
- IP 54
- Manuale d'istruzioni in lingua italiana e quella del paese di destinazione.
- Software tridimensionale per la gestione delle parti di ricambio.
- Pneumatica SMC

## Caratteristiche:

Dimensioni macchina:	Lunghezza: 2249 mm Larghezza: 1270 mm Altezza: 1584 mm
Altezza piano di lavoro:	900 ± 50 mm
Dimensioni massime di saldatura:	Larghezza 400 mm
Dimensioni massime di prodotto:	Altezza: 200 mm Larghezza: 500 mm Lunghezza: 10 mt
Dimensioni minime di prodotto:	Altezza :25 mm Larghezza :50 mm Lunghezza : 50 mm
Dimensioni massime di bobina:	Ø 320 x 400
Velocità massima di produzione:	40 mt/min
Alimentazione:	400v 50/60 hz 3+N
Potenza installata:	1,5 kW (può variare in base alla configurazione della macchina e agli optional installati)
Corrente nominale	4,5 A (può variare in base alla configurazione della macchina e agli optional installati)
Aria richiesta:	6 - 8 Bar
Peso:	800 Kg.
Tipo di film:	PP – PE – PT – POF (in base alla configurazione della macchina e agli optional installati)

*\*La velocità massima di produzione varia a seconda delle dimensioni del prodotto e del tipo di film*

## Optional:

- Regolazione larghezza nastro entrata motorizzata
- Regolazione altezza triangolo aprifilm motorizzata
- Regolazione altezza barra saldante e gruppo rote motorizzata
- Nastro retrattile in uscita.
- Funzionamento motorizzato barra saldante.
- Gruppo ruote dotato di sistema di saldatura ad aria calda con ruote rifilatrici.
- Gruppo ruote dotato di sistema di saldatura ad aria calda e ruote calde.
- Perforatore a caldo o freddo
- Nastri fasatori in entrata
- Fotocellula centratura stampa
- Stampatore e/o etichettatrice
- Mono piegatore
- Fotocellula barriera per prodotti difficili
- Impilatori e disimpilatori
- Pneumatica
- Optional versione acciaio inox
- Lingua aggiuntiva a richiesta su pannello
- Lingua manuale aggiuntiva a richiesta
- Controllo remoto con modem
- Climatizzatore per il quadro elettrico
- Possibilità di modifiche ad hoc per il prodotto su richiesta
- Macchina montata su ruote piroettanti e bloccabili
- Punzone eurosolt
- Temporizzatore per accensione, arresto automatico
- Kit per BDF.

## Dimensioni:

